


BX09

FR

MANUEL D'UTILISATION
WATTMÈTRE

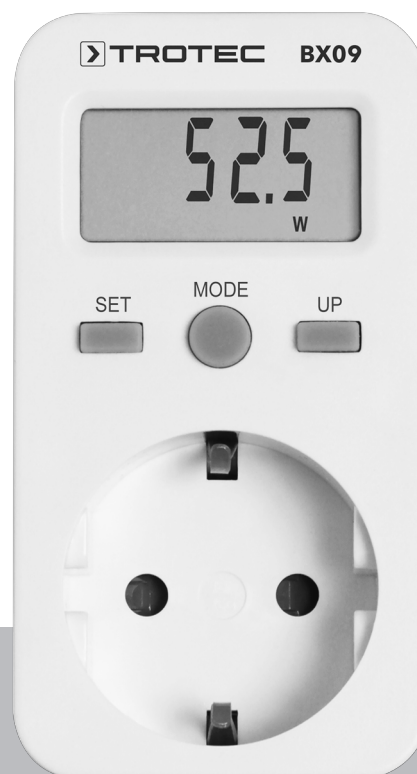

Sommaire

Indications sur le manuel d'utilisation	1
Normes de sécurité	2
Informations sur l'appareil	3
Données techniques	3
Transport et stockage	3
Utilisation	4
Maintenance et réparation	4
Élimination des déchets	5
Déclaration de conformité.....	5

Indications sur le manuel d'utilisation

Symboles



Danger électrique !

Indique un risque immédiat dû au courant électrique pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.



Danger !

Indique un risque immédiat pouvant provoquer des dommages corporels.



Attention !

Indique un risque immédiat pouvant entraîner des dégâts matériels.

La version actuelle du manuel d'utilisation est disponible sous :



BX09



<http://download.trotec.com/?sku=3510205918&id=1>

Avis juridique

Cette publication remplace toutes les versions précédentes. Toute reproduction ou divulgation et tout traitement par un quelconque système électronique de la présente publication, dans sa totalité ou en partie, sans autorisation préalable écrite de la part de Trotec sont strictement interdits. Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Les noms de marques sont utilisés sans garantie de libre utilisation et, en règle générale, conformément à l'orthographe du fabricant. Les noms des marchandises sont déposés.

Sous réserve de modifications techniques destinées à l'amélioration constante du produit, ainsi que de changements de forme et de couleur.

Le contenu de la livraison peut différer des illustrations des produits de ce manuel. Le présent document a été rédigé avec tout le soin requis. Trotec décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

L'utilisateur est entièrement responsable de la validité des résultats de mesure, des conclusions qu'il en tire et des mesures prises en conséquence. Trotec ne donne aucune garantie quant à l'exactitude des valeurs mesurées ou des résultats de mesure. De surcroît, Trotec décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou de détériorations résultant de l'utilisation des valeurs mesurées.

© Trotec

Garantie et responsabilité

L'appareil satisfait aux exigences de base d'hygiène et de sécurité des conventions européennes s'y rapportant, et son bon fonctionnement a été contrôlé à plusieurs reprises en usine.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de sinistres qui résulteraient du non-respect des consignes du fabricant ou des exigences légales ou de toute modification non autorisée de l'appareil. Toute manipulation au niveau de l'appareil ou tout remplacement non autorisé de composants peut porter atteinte à la sécurité électrique de cet appareil, provoquant l'annulation de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels provoqués par le non-respect des consignes fournies par le présent manuel d'utilisation. Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis en vue d'une amélioration du produit.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. Dans ce cas, toute demande de bénéfice de la garantie sera également annulée.

Normes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service/l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate de l'endroit d'installation ou de l'appareil même !

- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères agressives.
- Protégez l'appareil du rayonnement direct et permanent du soleil.
- Ne retirez aucun signe de sécurité, autocollant ou étiquette de l'appareil. Tous les signes de sécurité, les autocollants et les étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- N'ouvrez pas l'appareil avec un outil.
- Observez les conditions d'entreposage et de fonctionnement (voir chapitre Données techniques).

Utilisation conforme

Veuillez utiliser l'appareil exclusivement pour mesurer la consommation d'énergie d'appareils domestiques, tout en respectant les données techniques.

Utilisation non conforme

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé au bout d'une rallonge électrique, quel que soit le type. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones explosives, en contact avec de l'eau ou en cas de forte humidité relative.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et notamment le chapitre Normes de sécurité.

Risques résiduels



Danger !

Veuillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils pourraient être dangereux pour les enfants.



Danger !

L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il est utilisé par des personnes non compétentes ou en cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle ! Veuillez respecter les exigences relatives à la qualification du personnel !



Danger !

L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux enfants.



Attention !

N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs, abrasifs ou décapants pour nettoyer l'appareil.



Attention !

N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à des températures extrêmes afin d'éviter de le détériorer.


Informations sur l'appareil

Description de l'appareil

L'appareil BX09 mesure la consommation d'énergie d'un appareil domestique branché.


La consommation peut être affichée en watts, kWh, prix ou coûts par kWh.

Représentation de l'appareil

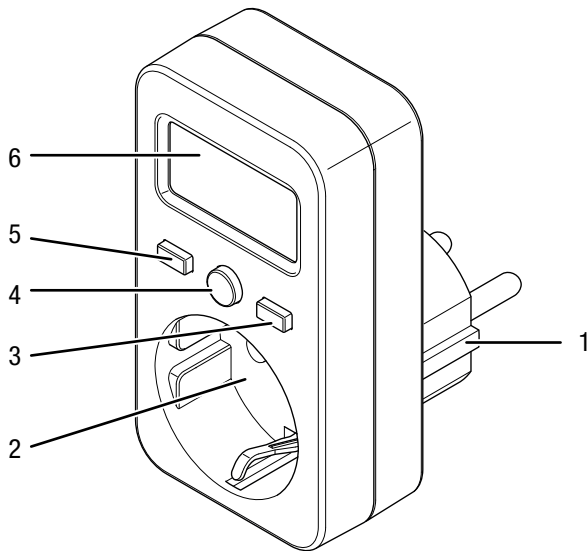

N°	Désignation
1	Raccord prise
2	Raccord appareil domestique (prise intermédiaire)
3	Touche <i>UP</i>
4	Touche <i>MODE</i>
5	Touche <i>SET</i>
6	Écran

Écran

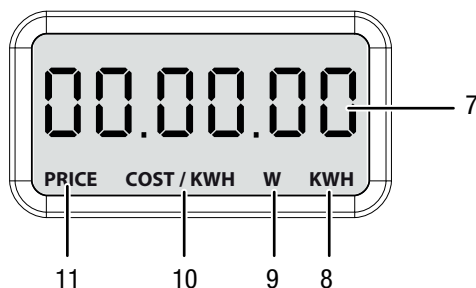

N°	Désignation
7	Affichage des valeurs de mesure
8	Affichage <i>KWH</i> - Affichage de consommation kilowattheures
9	Affichage <i>W</i> - Affichage de consommation watts
10	Affichage <i>COST/KWH</i> - Affichage de consommation coûts par kilowattheure
11	Affichage <i>PRICE</i> - Affichage de consommation coût total

Données techniques

Paramètres	Valeur
Modèle	BX09
Poids	100 g
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur en mm)	95 x 50 x 70
Alimentation électrique	230 V AC/50 Hz
Charge, max.	16 A, 3 680 W
Résolution de plage de mesure	0,1 W 0,01 kW/h
Précision	±2 % ou ±2 W (0-100 W) ; ±2 % (100-3 680 W)
Plage d'affichage	de 0,00 à 9 999,9 kW/h de 0,00 à 9 999 coût total

Contenu de la livraison

- 1 x wattmètre BX09
- 1 x notice d'utilisation rapide

Transport et stockage

Transport

Utilisez un étui adapté pour le transport de l'appareil afin de le protéger contre les influences extérieures.

Entreposage

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- Au sec.
- Dans un endroit protégé de la poussière et de l'exposition directe du soleil.
- le cas échéant, protégé de la poussière par une housse.

Utilisation

Mettre l'appareil en marche

1. Branchez l'appareil dans une prise sécurisée.
2. Branchez la prise mâle de votre appareil à mesurer dans la prise femelle du wattmètre.
⇒ L'appareil est en marche.

Régler le prix par kilowattheure

Indication :

Le prix par kilowattheure est réglé par défaut sur 0,0.

1. Appuyez sur la touche *MODE* (4) jusqu'à ce que *COST/KWH* (10) s'affiche sur l'écran (6).
⇒ Le prix par kilowattheure actuel paramétré s'affiche sur l'écran (6).
2. Appuyez sur la touche *SET* (5).
⇒ Le premier chiffre clignote dans l'affichage de mesure de valeurs (7).
3. Appuyez sur la touche *UP* (3) plusieurs fois pour régler la valeur désirée.
4. Appuyez de nouveau sur la touche *SET* (5).
⇒ Le deuxième chiffre clignote dans l'affichage de mesure de valeurs (7).
5. Appuyez sur la touche *UP* (3) plusieurs fois pour régler la valeur désirée.
6. Continuez jusqu'à ce que les quatre chiffres soient réglés.
7. Appuyez de nouveau sur la touche *SET* (5).
⇒ La virgule clignote dans l'affichage de mesure de valeurs (7).
⇒ Vous pouvez déplacer la virgule avec la touche *UP* (3), si nécessaire.
8. Appuyez sur la touche *SET* (5).
⇒ Le prix par kilowattheure est préréglé et s'affiche sur l'écran (6).

Modifier le mode d'affichage

L'appareil peut indiquer les valeurs suivantes :

- Coût total (affichage *PRICE*)
 - Prix par kilowattheure (affichage *COST/KWH*)
 - Consommation en temps réel (affichage *W*)
 - Consommation totale depuis la mise en marche (affichage *KWH*)
1. Appuyez sur la touche *MODE* (4) jusqu'à ce que le mode désiré d'affichage soit réglé.

Mémoire interne

L'appareil est équipé d'une mémoire interne. Le prix par kilowattheure et le coût total sont enregistrés.

Mise hors service

1. Débranchez la prise mâle de l'appareil mesuré de la prise femelle du wattmètre.
2. Débranchez l'appareil.
3. Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Stockage.

Maintenance et réparation

Nettoyage

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide, doux et sans peluche. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. N'utilisez pas d'aérosols, de solvants, de nettoyants à base d'alcool ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil, uniquement un chiffon imbibé d'eau claire.

Dépannage

Veillez ne pas modifier l'appareil, ni monter des pièces de rechange. Veuillez vous adresser au fabricant pour faire dépanner ou contrôler l'appareil.

Élimination des déchets

 Les appareils électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais être éliminés conformément à la directive européenne 2002/96/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPEEN du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez donc éliminer cet appareil à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

Déclaration de conformité

conformément à la directive européenne basse tension 2006/95/CE et à la directive CE 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.

Par la présente, nous déclarons que l'appareil BX09 a été développé, conçu et fabriqué conformément aux directives CE citées.

Le symbole **CE** se trouve au dos de l'appareil.

Fabricant :

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Téléphone : +49 2452 962-400

Fax : +49 2452 962-200

E-mail : info@trotec.com

Heinsberg, le 01.11.2015



Detlef von der Lieck

PDG

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com